

版次	变更内容	日期

OPPLE

欧普照明

嵌入式灯具

使用说明书

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

基本功能：嵌入式LED射灯，可做基础照明，局部照明。
使用场所：家居、商场、酒店、会议室、办公室、过道等室内场所。

产品特点：

- (1) 采用LED光源，经济环保，节能省电，使用寿命长，免除常换灯具烦恼。
- (2) 灯体轻巧美观，散热优良，经久耐用，外观独特美观，安装方便。
- (3) 产品系列齐全，可选择度高，满足不同场所的基础照明和局部照明需求。

安全规定


警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全事故的发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 请严格按说明书安装，若安装不当，易引起坠落、触电等事故发生。
- 请勿将灯具安装在不稳定、不固定的天花板上使用。
- 在任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。
- 为确保安全，安装、维修、检查灯具时，请委托电气专业人员负责，接线要求符合IEEE电气标准或国家标准。
- 灯具出现异常现象时，请迅速切断电源，并与销售点联系。维修时应提供灯具型号，阅读各部件名称及安装方法，对照灯体上所贴标签确认型号，各部件名称及安装方法。
- 不能和调光器串联使用。
- 所用电压不能超过额定电压的±10%，长时间在高于额定电压范围内使用，可能造成灯具过热引起损坏。
- 请不要热拔插，LED散热模组不允许在带电的时间与电源分开，这样会损毁产品。
- 如果此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废。

安装方法


警告：安装前，必须切断电源，防止触电。

产品图

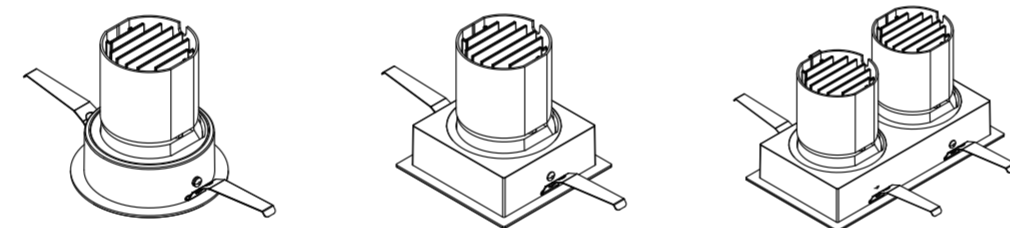

寸别	圆形	方形单头	方形双头
2寸开孔尺寸	Φ55±2mm	-	-
3寸开孔尺寸	Φ75±2mm	75×75±2mm	147×75±2mm
4寸开孔尺寸	Φ100±2mm	100×100±2mm	-
5寸开孔尺寸	Φ125±2mm	125×125±2mm	-
6寸开孔尺寸	Φ150±2mm	150×150±2mm	-

安装参数

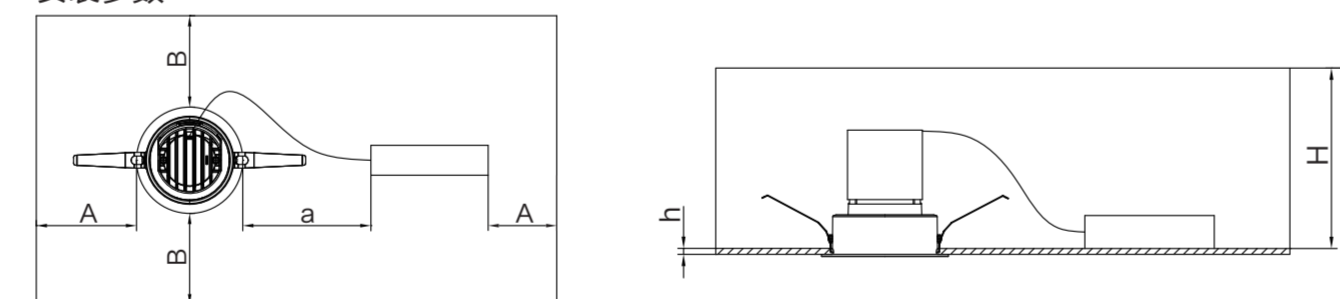

250053463000

技术要求：

- 1.印刷清晰
- 2.尺寸公差±2mm
- 3.单色正反面印刷。
- 4.材料应符合ROHS和REACH要求

寸别	H(mm)	A(mm)	B(mm)	a(mm)	h(mm)
2寸	≥100	≥100	≥100	≥100	5~25
3寸	≥120	≥120	≥120	≥120	5~25
4寸	≥140	≥140	≥140	≥140	5~25
5寸	≥170	≥170	≥170	≥170	5~25
6寸	≥200	≥200	≥200	≥200	5~25

安装方式：（安装前确保已断开电源）

- 1) 灯具与电源连接。
- 2) 扣紧公母插线。
- 3) 接市电，电源放入天花板。
- 4) 压缩弹片，嵌入天花板。
- 5) 推紧灯具，确保安装到位。
- 6) 打开电闸。



注意：接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。此灯光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。在任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。

有毒有害物质表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

灯具自购买日期起保修两年，结构件不保修（灯体外观以实物为准）
执行标准：GB7000.1 GB7000.202

OPPLE
欧普照明

产品检验合格证

品名：LED射灯
检验员：03
检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司
地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

欧普照明股份有限公司

材质

70克双胶纸

单位：mm

尺寸

210x297

零件名称

R-说明书-品质射灯-皓系列

物料代码

250053463000

绘制

魏正亮

确认

魏正亮

标准化

杨纬亮

审核

曾华飞

核准

曾华飞

日期

2021.04.05

比例

1:1