



使用场所：商业店铺、超市卖场、办公等。

主要材质：

光学：高品质高显色COB芯片，透镜方案，多种配光角度可选。

灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命。


电器：无频闪电源，符合CCC。

产品特点


- 高光效：整灯光效近100lm/W。同功率产品比较，更明亮。同光通量产品比较，更节能。
- 高显色：显色指数达到90，高度还原被照物，更体现商品价值。
- 高品质：专用透镜，优质光斑。

产品尺寸

单位：mm

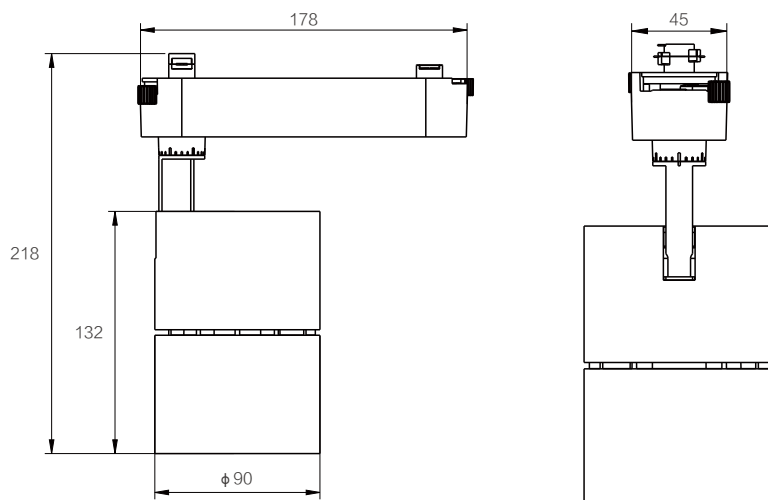

配光曲线

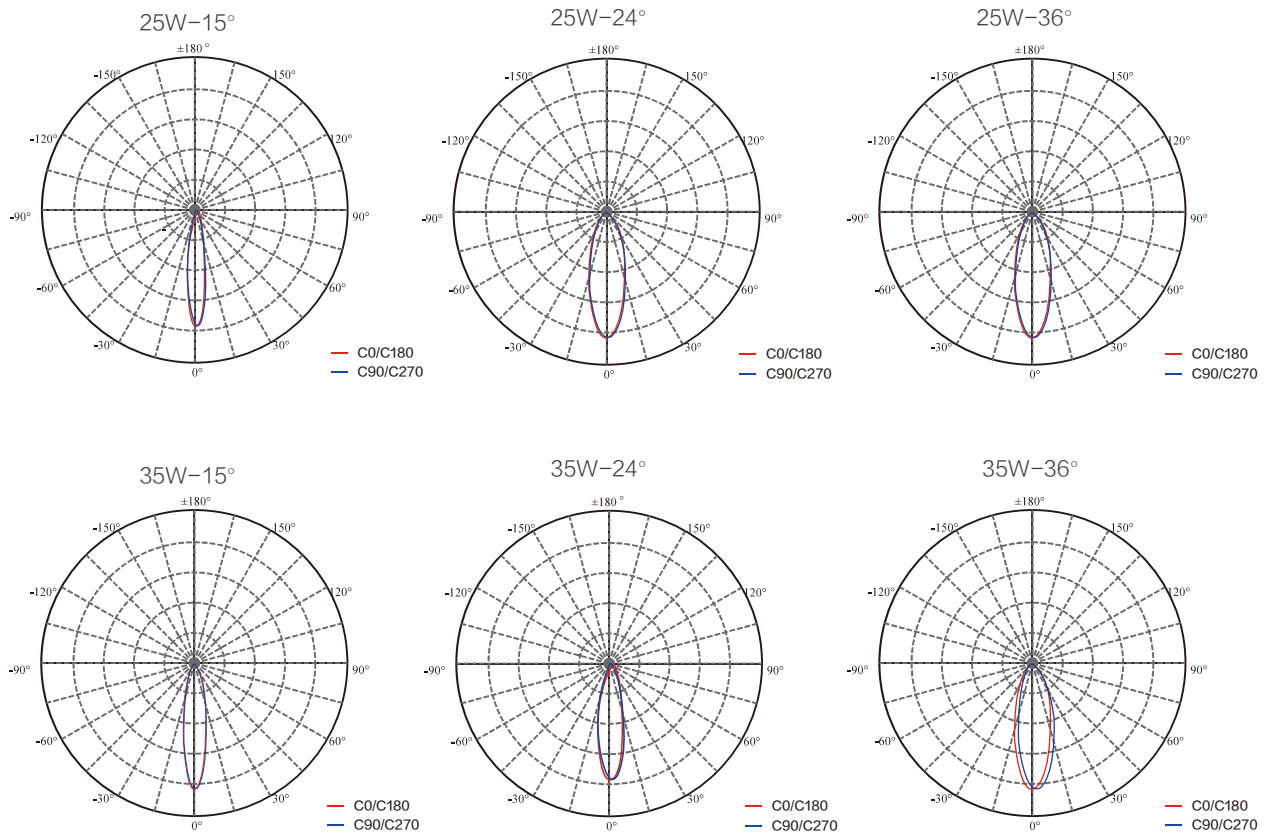

订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	灯体颜色	寿命(小时)
541001098600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -930-TJ	25	0.9	2400	3000	≥90	15°	白色	30000
541001100700	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -930-TJ	25	0.9	2400	3000	≥90	24°	白色	30000
541001100600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -930-TJ	25	0.9	2400	3000	≥90	36°	白色	30000
541001100500	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -935-TJ	25	0.9	2500	3500	≥90	15°	白色	30000
541001100400	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -935-TJ	25	0.9	2500	3500	≥90	24°	白色	30000
541001100300	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -935-TJ	25	0.9	2500	3500	≥90	36°	白色	30000
541001100200	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -940-TJ	25	0.9	2500	4000	≥90	15°	白色	30000
541001100100	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -940-TJ	25	0.9	2500	4000	≥90	24°	白色	30000
541001100000	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -940-TJ	25	0.9	2500	4000	≥90	36°	白色	30000
541001099900	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -957-TJ	25	0.9	2500	5700	≥90	15°	白色	30000
541001099800	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -957-TJ	25	0.9	2500	5700	≥90	24°	白色	30000
541001099700	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -957-TJ	25	0.9	2500	5700	≥90	36°	白色	30000
541001099600	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -930-TJ	25	0.9	2400	3000	≥90	15°	黑色	30000
541001099500	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -930-TJ	25	0.9	2400	3000	≥90	24°	黑色	30000
541001099400	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -930-TJ	25	0.9	2400	3000	≥90	36°	黑色	30000
541001099300	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -935-TJ	25	0.9	2500	3500	≥90	15°	黑色	30000
541001099200	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -935-TJ	25	0.9	2500	3500	≥90	24°	黑色	30000

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	显色指数	光束角	灯体颜色	寿命(小时)
541001099100	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -935-TJ	25	0.9	2500	3500	≥90	36°	黑色	30000
541001099000	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -940-TJ	25	0.9	2500	4000	≥90	15°	黑色	30000
541001098900	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -940-TJ	25	0.9	2500	4000	≥90	24°	黑色	30000
541001098800	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -940-TJ	25	0.9	2500	4000	≥90	36°	黑色	30000
541001098700	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -957-TJ	25	0.9	2500	5700	≥90	15°	黑色	30000
541001098500	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -957-TJ	25	0.9	2500	5700	≥90	24°	黑色	30000
541001098400	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -957-TJ	25	0.9	2500	5700	≥90	36°	黑色	30000
541001082000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -930-TJ	35	0.9	3360	3000	≥90	15°	白色	30000
541001082100	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -930-TJ	35	0.9	3360	3000	≥90	24°	白色	30000
541001082200	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -930-TJ	35	0.9	3360	3000	≥90	36°	白色	30000
541001082300	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -935-TJ	35	0.9	3500	3500	≥90	15°	白色	30000
541001082400	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -935-TJ	35	0.9	3500	3500	≥90	24°	白色	30000
541001082500	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -935-TJ	35	0.9	3500	3500	≥90	36°	白色	30000
541001082600	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -940-TJ	35	0.9	3500	4000	≥90	15°	白色	30000
541001082700	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -940-TJ	35	0.9	3500	4000	≥90	24°	白色	30000
541001082800	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -940-TJ	35	0.9	3500	4000	≥90	36°	白色	30000
541001082900	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -957-TJ	35	0.9	3500	5700	≥90	15°	白色	30000
541001083000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -957-TJ	35	0.9	3500	5700	≥90	24°	白色	30000
541001083100	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -957-TJ	35	0.9	3500	5700	≥90	36°	白色	30000
541001083200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -930-TJ	35	0.9	3360	3000	≥90	15°	黑色	30000
541001083300	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -930-TJ	35	0.9	3360	3000	≥90	24°	黑色	30000
541001083400	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -930-TJ	35	0.9	3360	3000	≥90	36°	黑色	30000
541001083500	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -935-TJ	35	0.9	3500	3500	≥90	15°	黑色	30000
541001083600	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -935-TJ	35	0.9	3500	3500	≥90	24°	黑色	30000
541001083700	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -935-TJ	35	0.9	3500	3500	≥90	36°	黑色	30000
541001083800	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -940-TJ	35	0.9	3500	4000	≥90	15°	黑色	30000
541001083900	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -940-TJ	35	0.9	3500	4000	≥90	24°	黑色	30000
541001084000	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -940-TJ	35	0.9	3500	4000	≥90	36°	黑色	30000
541001084100	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -957-TJ	35	0.9	3500	5700	≥90	15°	黑色	30000
541001084200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -957-TJ	35	0.9	3500	5700	≥90	24°	黑色	30000
541001084300	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -957-TJ	35	0.9	3500	5700	≥90	36°	黑色	30000
541098009900	LSL035005-灵显轨道-35W-配件-蜂窝网	/	/	/	/	≥90	/	/	/