


佳II系列 侧发光平板灯定位于为办公空间、会议室、医院诊疗空间及其他公共区域提供基础照明。功率因数0.95，总谐波THD<10%可选，特别适用于有精密设备的办公、医疗空间。

产品特点


- 经久耐用，采用金属背板、PMMA导光板，结构坚固，避免黄变
- 超薄设计，三合一安装型整灯厚度仅9.5mm，安装通用性高
- 健康护眼，无频闪电源设计，频闪波动深度<3.2%@100Hz
- 微晶防眩，可选微晶防眩款，统一眩光指数UGR<19
- 谐波抑制，功率因数0.95，选配THD<10%电源，避免干扰其他设备
- 二级能效，光效高达110lm/W，符合国家“二级能效”标准
- 高亮设计，整灯不低于3850lm，2.4mX2.4m安装间距，满足国标照度500lx
- 智能调光，可选配0-10V、DALI、蓝牙调光电源，满足各种智控需求

产品尺寸


单位：mm




6060集吊款

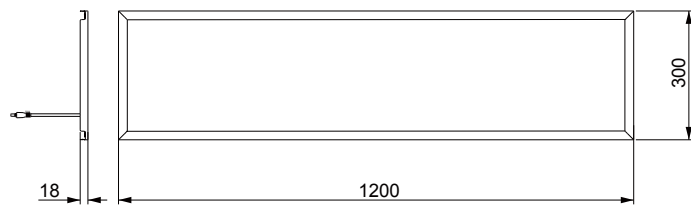

30120集吊款




6060三合一款

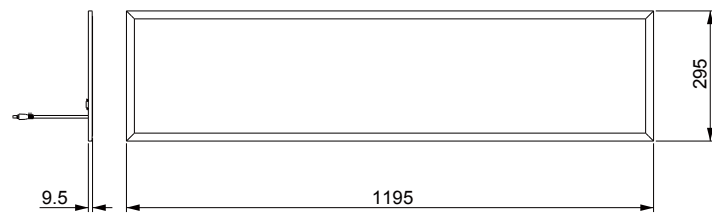

30120三合一款

配光曲线

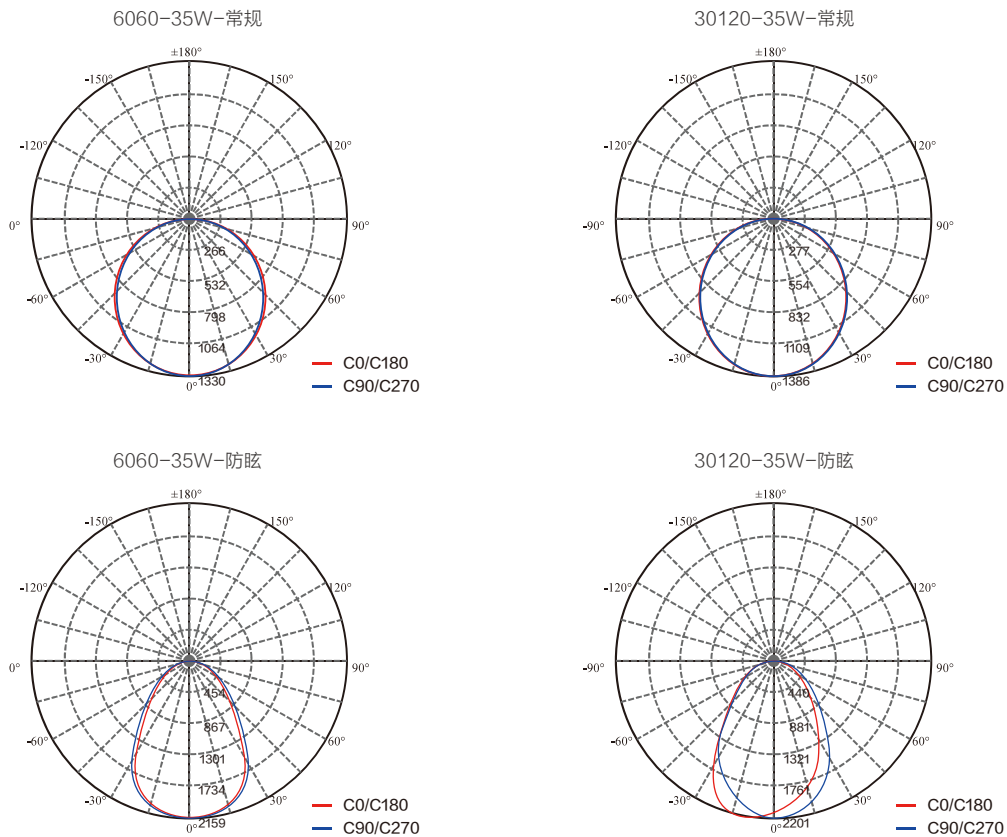

订购代码

物料代码	物料描述	安装方式	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)
542004063200	LDP01035009-佳 II 侧发光6060-35W-840-常规白-不含电源	三合一	35	3850	4000	595*595*9.5	580*580
542004063300	LDP01035009-佳 II 侧发光6060-35W-570-常规白-不含电源	三合一	35	3850	5700	595*595*9.5	580*580
542004063400	LDP01035013-佳 II 侧发光3012-35W-840-常规白-不含电源	三合一	35	3850	4000	295*1195*9.5	280*1180
542004063500	LDP01035013-佳 II 侧发光3012-35W-570-常规白-不含电源	三合一	35	3850	5700	295*1195*9.5	280*1180
542004063600	LDP01035011-佳 II 侧发光J6060-35W-840-常规白-不含电源	集吊	35	3850	4000	600*600*16	/
542004063700	LDP01035011-佳 II 侧发光J6060-35W-570-常规白-不含电源	集吊	35	3850	5700	600*600*16	/
542004063800	LDP01035015-佳 II 侧发光J3012-35W-840-常规白-不含电源	集吊	35	3850	4000	300*1200*16	/
542004063900	LDP01035015-佳 II 侧发光J3012-35W-570-常规白-不含电源	集吊	35	3850	5700	300*1200*16	/
542004064000	LDP01035010-佳 II 侧发光6060-35W-840-防眩-白-不含电源	三合一	35	3850	4000	595*595*9.5	580*580
542004064100	LDP01035010-佳 II 侧发光6060-35W-570-防眩-白-不含电源	三合一	35	3850	5700	595*595*9.5	580*580
542004064200	LDP01035014-佳 II 侧发光3012-35W-840-防眩-白-不含电源	三合一	35	3850	4000	295*1195*9.5	280*1180
542004064300	LDP01035014-佳 II 侧发光3012-35W-570-防眩-白-不含电源	三合一	35	3850	5700	295*1195*9.5	280*1180
542004064400	LDP01035012-佳 II 侧发光J6060-35W-840-防眩-白-不含电源	集吊	35	3850	4000	600*600*16	/
542004064500	LDP01035012-佳 II 侧发光J6060-35W-570-防眩-白-不含电源	集吊	35	3850	5700	600*600*16	/
542004064600	LDP01035016-佳 II 侧发光J3012-35W-840-防眩-白-不含电源	集吊	35	3850	4000	300*1200*16	/
542004064700	LDP01035016-佳 II 侧发光J3012-35W-570-防眩-白-不含电源	集吊	35	3850	5700	300*1200*16	/
820000001600	佳 II 侧发光灯盘-隔离非调光电源-35W-非调光	/	/	/	/	/	/

订购代码

物料代码	物料描述	安装方式	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)
820000003700	佳 II 侧发光灯盘-隔离调光电源-35W-主电源-THD	/	/	/	/	/	/
560012000200	驱动蓝牙控制盒	/	/	/	/	/	/
506006003600	电子件-调光模块-隔离-24~100V-1~10V-1%-成品	/	/	/	/	/	/
560012000100	调光模块-通用-高壳-DALI-成品	/	/	/	/	/	/
140067724	灯盘卡簧配件-众/佳-4pcs	/	/	/	/	/	/
140067722	灯盘卡簧配件-众/佳-6pcs	/	/	/	/	/	/
542004030100	灯盘吊装配件 (不含吊线)-众/佳-4pcs	/	/	/	/	/	/
542004030200	灯盘吊装配件 (不含吊线)-众/佳-6pcs	/	/	/	/	/	/