

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

### 概述

基本功能：室内照明。

适用环境：室内。

技术参数：

型号	额定电压	频率	额定功率	额定电流	功率因数 (cos $\phi$ )	使用光源	外形尺寸 (mm)	产品寿命
LSL037002	220V~	50Hz	35W(36×1W/LED模块)	0.16A	0.95	LED	215×74×169	30000hrs
LSL040002	220V~	50Hz	35W(42×1W/LED模块)	0.16A	0.95	LED	215×74×169	30000hrs

### 安全规定


**警告：**为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。


- 请严格按说明书安装，若安装不当，易引起坠落，触电等事故发生。
- 为确保安全，安装、维修、检查灯具时，请委托电气专业人员负责，接线要求符合IEE电气标准或国家标准。
- 灯具异常现象时，请迅速切断电源，并与销售点联系。维修时应提供灯具型号，阅读各部件名称及安装方法，对照灯体上所贴标签确认型号，各部件名称及安装方法。
- 不能和调光器串联使用。
- 所用电压不能超过额定电压的 $\pm 10\%$ ，长时间在高于额定电压范围内使用，可能造成灯具过热引起损坏。
- 此灯具的外部软缆或软线不能更换；如果软线损坏，该灯具即报废。

### 安装方法

**警告：**安装前，必须切断电源，防止触电。

- 1、首先把三线导轨固定
- 2、接驳器开关先拨到OFF状态，然后将灯固定在导轨上，再将接驳器开关拨到ON状态，然后把固定旋钮顺时针旋转到位即可。  
(注意方向,接驳器地线铜片要与导轨上面的槽一个方向)

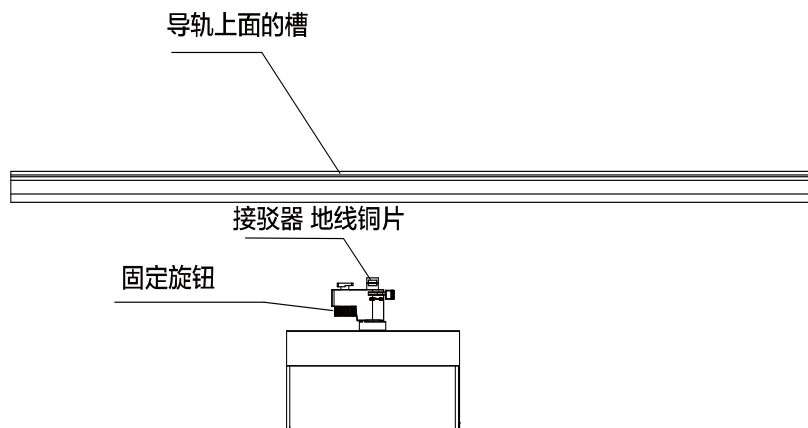

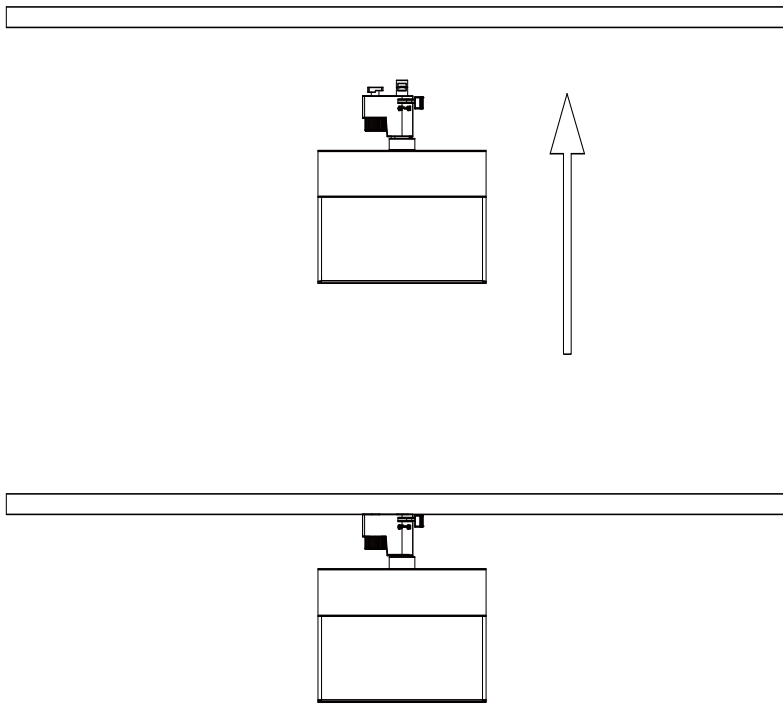

警告，触电危险



此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

## 有毒有害物质含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

灯具自购买日期起保修两年，结构件不保修（灯体外观以实物为准）

执行标准：GB7000.1 GB7000.201

**OPPLE**  
欧普照明

### 产品检验合格证

品名：LED洗墙灯  
 检验员：03  
 检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司

地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

WWW.OPPLE.COM

客服热线电话：400-6783-222

