



## 蓝光危害测试报告

依据标准 IEC/TR 62778 安全等级为：  
RG0 unlimited

[1]: 11mrad@200 mm

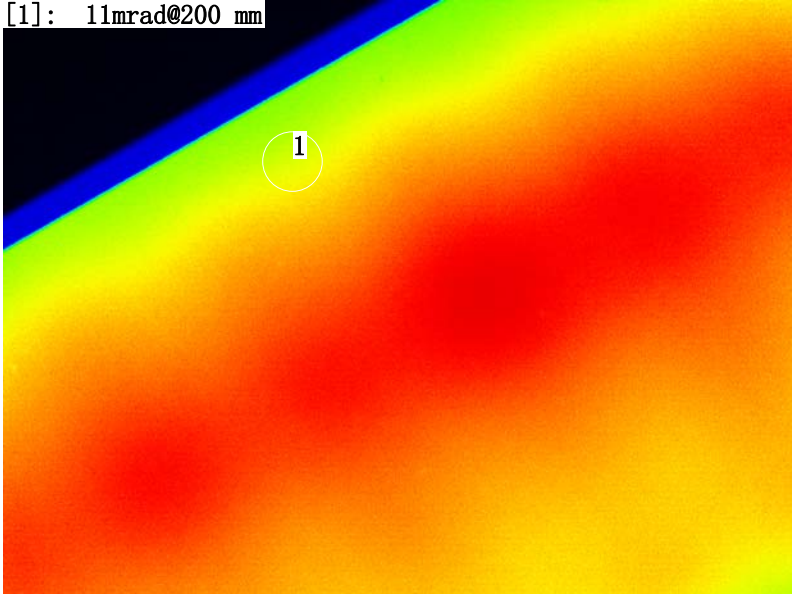

危害等级	蓝光 Lb W/m2/sr	危害分级
RG0	< 100	√
RG1	< 10000	
RG2	< 4M	

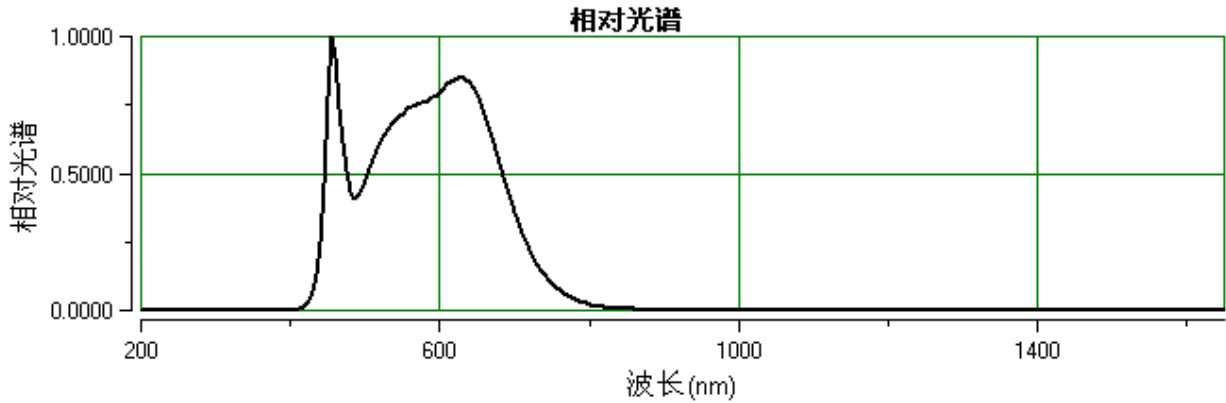

编号	尺寸 mm	测试视场角 (mrad)	测试距离 d(mm)	测试照度 E(lx)	直径 D(mm)	测试亮度 Lv(cd/m2)	蓝光危害 Lb(W/m2/sr)	最大允许照射时间(s)	色温 (K)	Eb (W/m2)
[1]	8.5	11	200	6961	2.2	3.759e+004	19	51739	4014	3.579e+000

编号	CIE-x	CIE-y
[1]	0.3782	0.3707

产品型号:LED  
测试人员:h zr  
环境温度:25.3℃  
制造厂商:EVERFINE

产品编号:  
测试日期:2017-01-16 16:03:40  
环境湿度:65.0%  
备注:---