



为办公、住宅、酒店等场所提供多样的照明选择，一套产品兼顾重点照明与基础照明；铝压铸灯体搭载防眩格栅反射器，有效控制眩光、提升舒适性；洗墙版本使用偏光透镜方案加防眩挡板设计，增加均匀性的同时减少直接眩光。

## 产品特点


- 搭载显指 > 90 的 LED 光源，还原色彩
- 使用模组化光学元件，增加可定制性
- 选用优质铝材，高效散热，外形纤细灵巧，适合现代装修搭配
- 系列化不同尺寸选择，满足不同照明风格需求
- 眩光控制：洗墙款采用偏光透镜及防眩板，无直接眩光；射灯款采用防眩遮光格栅设计、提升舒适性，UGR < 9

## 产品参数


| 规格      | 5头射灯     | 10头射灯    | 15头射灯    | 单头洗墙灯 | 双头洗墙灯 | 三头洗墙灯 |
|---------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 功率      | 10       | 20       | 30       | 10    | 20    | 30    |
| 功率因数    | > 0.5    | > 0.5    | > 0.9    | > 0.5 | > 0.5 | > 0.9 |
| 光通量(lm) | 500      | 1000     | 1500     | 350   | 650   | 950   |
| 光束角(°)  | 15/30/45 | 15/30/45 | 15/30/45 | 偏光洗墙  | 偏光洗墙  | 偏光洗墙  |
| 色温范围(K) | 3000     | 3000     | 3000     | 3000  | 3000  | 3000  |
| 色容差     | < 5      | < 5      | < 5      | < 5   | < 5   | < 5   |
| 显色指数    | > 90     | > 90     | > 90     | > 90  | > 90  | > 90  |
| IP等级    | 20       | 20       | 20       | 20    | 20    | 20    |
| 寿命(Hrs) | 30000    | 30000    | 30000    | 30000 | 30000 | 30000 |
| 防护等级    | II类      | II类      | II类      | II类   | II类   | II类   |
| 安装方式    | 嵌入式      | 嵌入式      | 嵌入式      | 嵌入式   | 嵌入式   | 嵌入式   |

## 产品尺寸

单位: mm

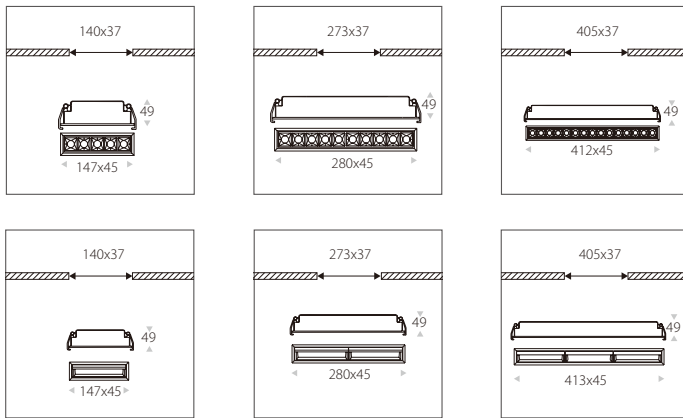

## 配光曲线

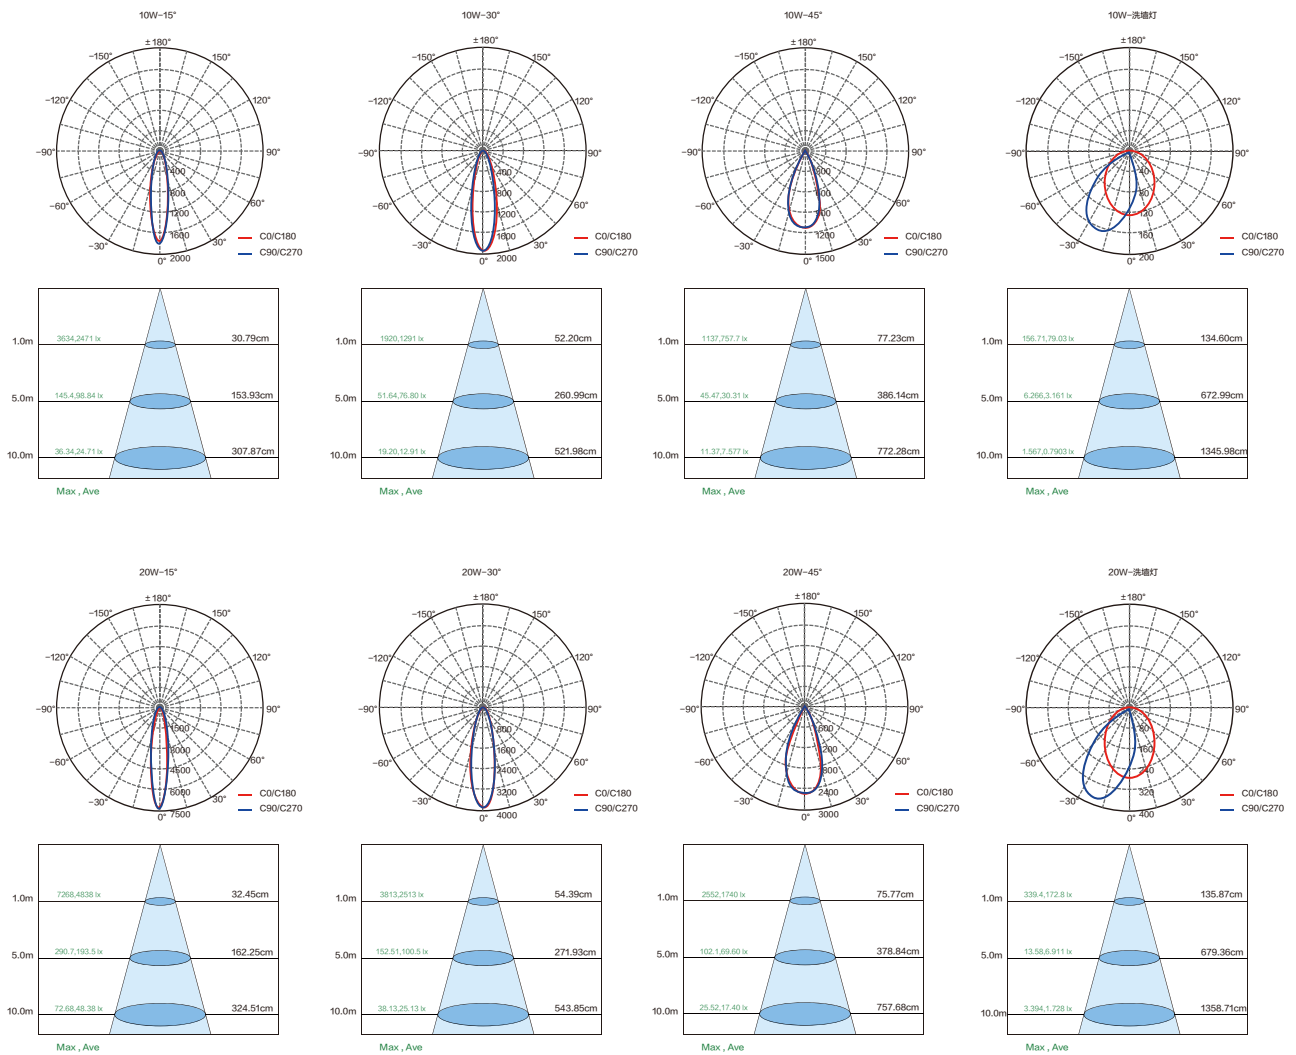


欧普照明股份有限公司  
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋  
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.  
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,  
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222  
OPPLE.COM

## 配光曲线

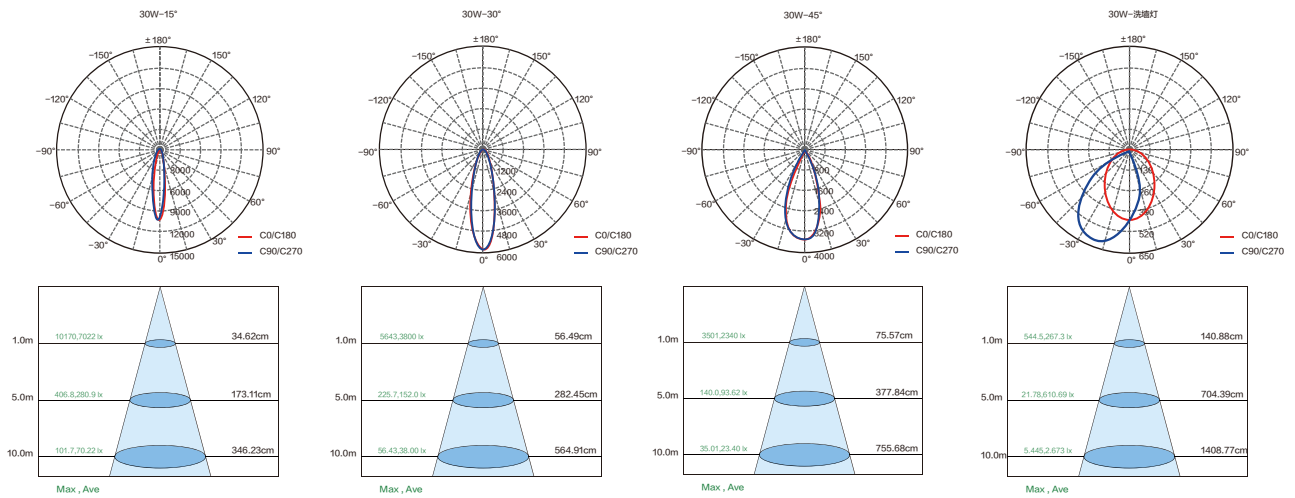

## 订购代码

| 物料代码         | 物料描述                                 | 功率(W) | 色温(K) | 产品尺寸L*W*H(mm) |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|---------------|
| 541003090800 | LTH011001-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-15° -930  | 10    | 3000  | 147*45*49     |
| 541003090900 | LTH011001-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-30° -930  | 10    | 3000  | 147*45*49     |
| 541003091000 | LTH011001-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-45° -930  | 10    | 3000  | 147*45*49     |
| 541003091100 | LTH012001-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-15° -930 | 20    | 3000  | 280*45*49     |
| 541003091200 | LTH012001-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-30° -930 | 20    | 3000  | 280*45*49     |
| 541003091300 | LTH012001-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-45° -930 | 20    | 3000  | 280*45*49     |
| 541003091400 | LTH013001-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-15° -930 | 30    | 3000  | 412*45*49     |
| 541003091500 | LTH013001-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-30° -930 | 30    | 3000  | 412*45*49     |
| 541003091600 | LTH013001-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-45° -930 | 30    | 3000  | 412*45*49     |
| 541003091700 | LTH011002-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-洗墙-930    | 10    | 3000  | 147*45*52     |
| 541003091800 | LTH012002-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-洗墙-930   | 20    | 3000  | 280*45*52     |
| 541003091900 | LTH013002-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-洗墙-930   | 30    | 3000  | 412*45*52     |