

版次	变更内容	日期

OPPLE

欧普照明

固定式灯具 使用说明书

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

概述

基本功能：固定式LED射灯，可做基础照明，局部照明。

使用场所：家居、商场、酒店、会议室、办公室、过道等室内场所。

产品特点：(1) 采用LED光源，经济环保，节能省电，使用寿命长，免除常换灯具烦恼。

(2) 灯体轻巧美观，散热优良，经久耐用，外观独特美观，安装方便。

(3) 产品系列齐全，可选择度高，满足不同场所的基础照明和局部照明需求。

安全规定


警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 请严格按说明书安装，若安装不当，易引起坠落，触电等事故发生。
- 请勿将灯具安装在不稳定不固定的天花板上使用。
- 为确保安全，安装、维修、检查灯具时，请委托电气专业人员负责，接线要求符合IEE电气标准或国家标准。
- 灯具异常现象时，请迅速切断电源，并与销售点联系。维修时应提供灯具型号，阅读各部件名称及安装方法，对照灯体上所贴标签确认型号，各部件名称及安装方法。
- 不能和调光器串联使用。
- 所用电压不能超过额定电压的±10%，长时间在高于额定电压范围内使用，可能造成灯具过热引起损坏。
- 请不要热拔插，LED散热模组不允许在带电的时间与电源分开，这样会损毁产品。
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。

安装方法

警告：安装前，必须切断电源，防止触电。


产品尺寸图

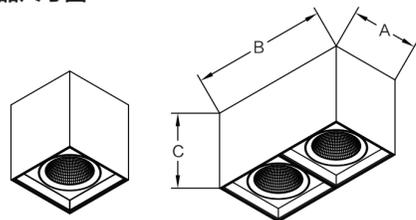


型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)
LTH020601	65	65	72
LTH020801	65	65	72
LTH021201	65	129	72
LTH021601	65	129	72

安装方法


1、关闭电闸。




2、取下安装支架，检查安全绳是否完好。




3、墙面打孔，安装吸顶支架。




4、接线。




5、将多余的线藏入灯具内。




6、将卡槽对准支架外侧边（单头），推动灯具滑动。




7、将卡槽中间对准支架内边（双头）推动灯具滑动。

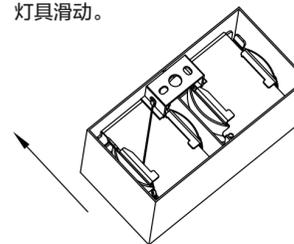

8、将灯具滑动到底，确认完成固定。



9、打开电闸。



注意：接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。此灯光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

有毒有害物质含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

灯具自购买日期起保修两年，结构件不保修（灯体外观以实物为准）
执行标准：GB7000.1 GB7000.201

OPPLE
欧普照明

产品检验合格证

品名：LED射灯
检验员：03
检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司
地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

技术要求：

1. 印刷清晰；
2. A4纸双面印刷；
3. 尺寸公差为±2mm；
4. 材料应符合RoHS和REACH要求。

250053204000

苏州欧普照明有限公司

材质

70g双胶纸

单位：mm

尺寸

210*297